


## SELLADOR ACRÍLICO CORTAFUEGO CP 606

### Descripción

- Sellador acrílico para las juntas de construcción con baja contracción de volumen y buena adhesión a diversos materiales de base

### Ventajas del sistema / Beneficios para el cliente

- Libre de disolventes, asbestos y compuestos halógenos
- Se puede pintar con pintura base agua
- Cumple con el requerimiento de 500 ciclos (ASTM E 1966 y UL 2097)
- Resistente al humo y gases
- Fácil de limpiar con agua
- Cumple requerimiento LEED™ de calidad de ambiente interior para los créditos 4.1 y 4.2

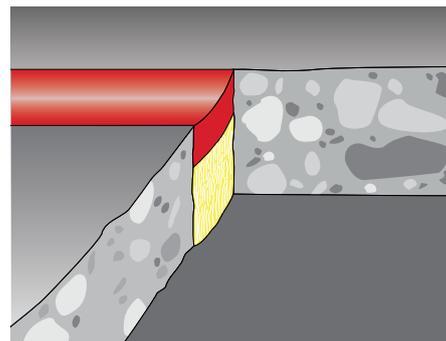

### Aplicaciones


- Sello de juntas de construcción / expansión
- Juntas superiores de muros con poco movimiento
- Tuberías de metal con poco movimiento
- Manejo de cables o bandejas porta cables con poco movimiento
- Penetraciones de HVAC

### Ejemplos

- Conexiones entre componentes de hormigón armado y mampostería
- Juntas ubicadas en elementos (muros o losa) de compartimentación
- Sellado de juntas expuestas a altas temperaturas y con estrictos requisitos de estanqueidad de humos y gases
- Sellado de pasos de tuberías metálicas tales como columnas secas, tuberías de agua y drenaje, tuberías de vapor, conductos de aire para la evacuación del humo, emanaciones y fuego.

Datos técnicos	CP 606
Base química	Dispersión de acrílico a base de agua
Color	Blanco
Densidad (approx.)	1 600 kg/m <sup>3</sup>
Materiales base	Concreto, mampostería, placa de yeso
Temperatura de aplicación	5 °C a 40 °C
Resistencia a temperatura	-30 °C a +80 °C
Tiempo de formación de piel	Aprox. 20 min.
Tiempo de curado	Aprox. 3 mm en 3 días
Contracción media de volumen	22%
Capacidad de movimiento	±12,5 % (UL 2079)
Características de combustión superficial (UL 723 ASTM E84)	Propagación de llama: 10 Desarrollo de humo: 0
Clasificación de transmisión sonido (ASTM E90-09)	56
VOC según LEED	75 g/l
Probado de acuerdo a	UL 2079, ASTM E 1966, UL 1479, ASTM E 814, ASTM E 84
Tiempo máximo de caducidad	24 meses (a partir de la fecha de fabricación)

\* a 23°C y 50% de humedad relativa del aire)



Denominación	Contenido	Embalaje	Referencia	Código
Cartucho	310 ml	1	CP 606	209625
Cartucho	580 ml	1	CP 606	214050
Empaque de aluminio	600 ml	20	CP 606	209632
Dispensador/cartucho	1	1	CS 270-P1	024669
Dispensador/cartucho	1	1	CFS-DISP	2005843