



Industrias

Pinta con **Confianza** Pinta con **Berel**



Bereltip

Folleto Interactivo


- 1 En esta página, para un acceso más rápido, da clic sobre el apartado de tú interes.
- 2 Para recibir más información, da clic al botón que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.

[Consulta aquí](#)



ÍNDICE

 INTRODUCCIÓN _____ 3	 DRY FOG _____ 13
 PRIMARIOS _____ 4	 ALUMINIO _____ 14
 ESMALTE _____ 5	 EPÓXICOS _____ 15
 ESMALTE AUTOMOTIVO _____ 11	 PRODUCTOS ALTO DESEMPEÑO _____ 16
 PINTURA DE TRÁNSITO _____ 12	 CONTACTO _____ 19

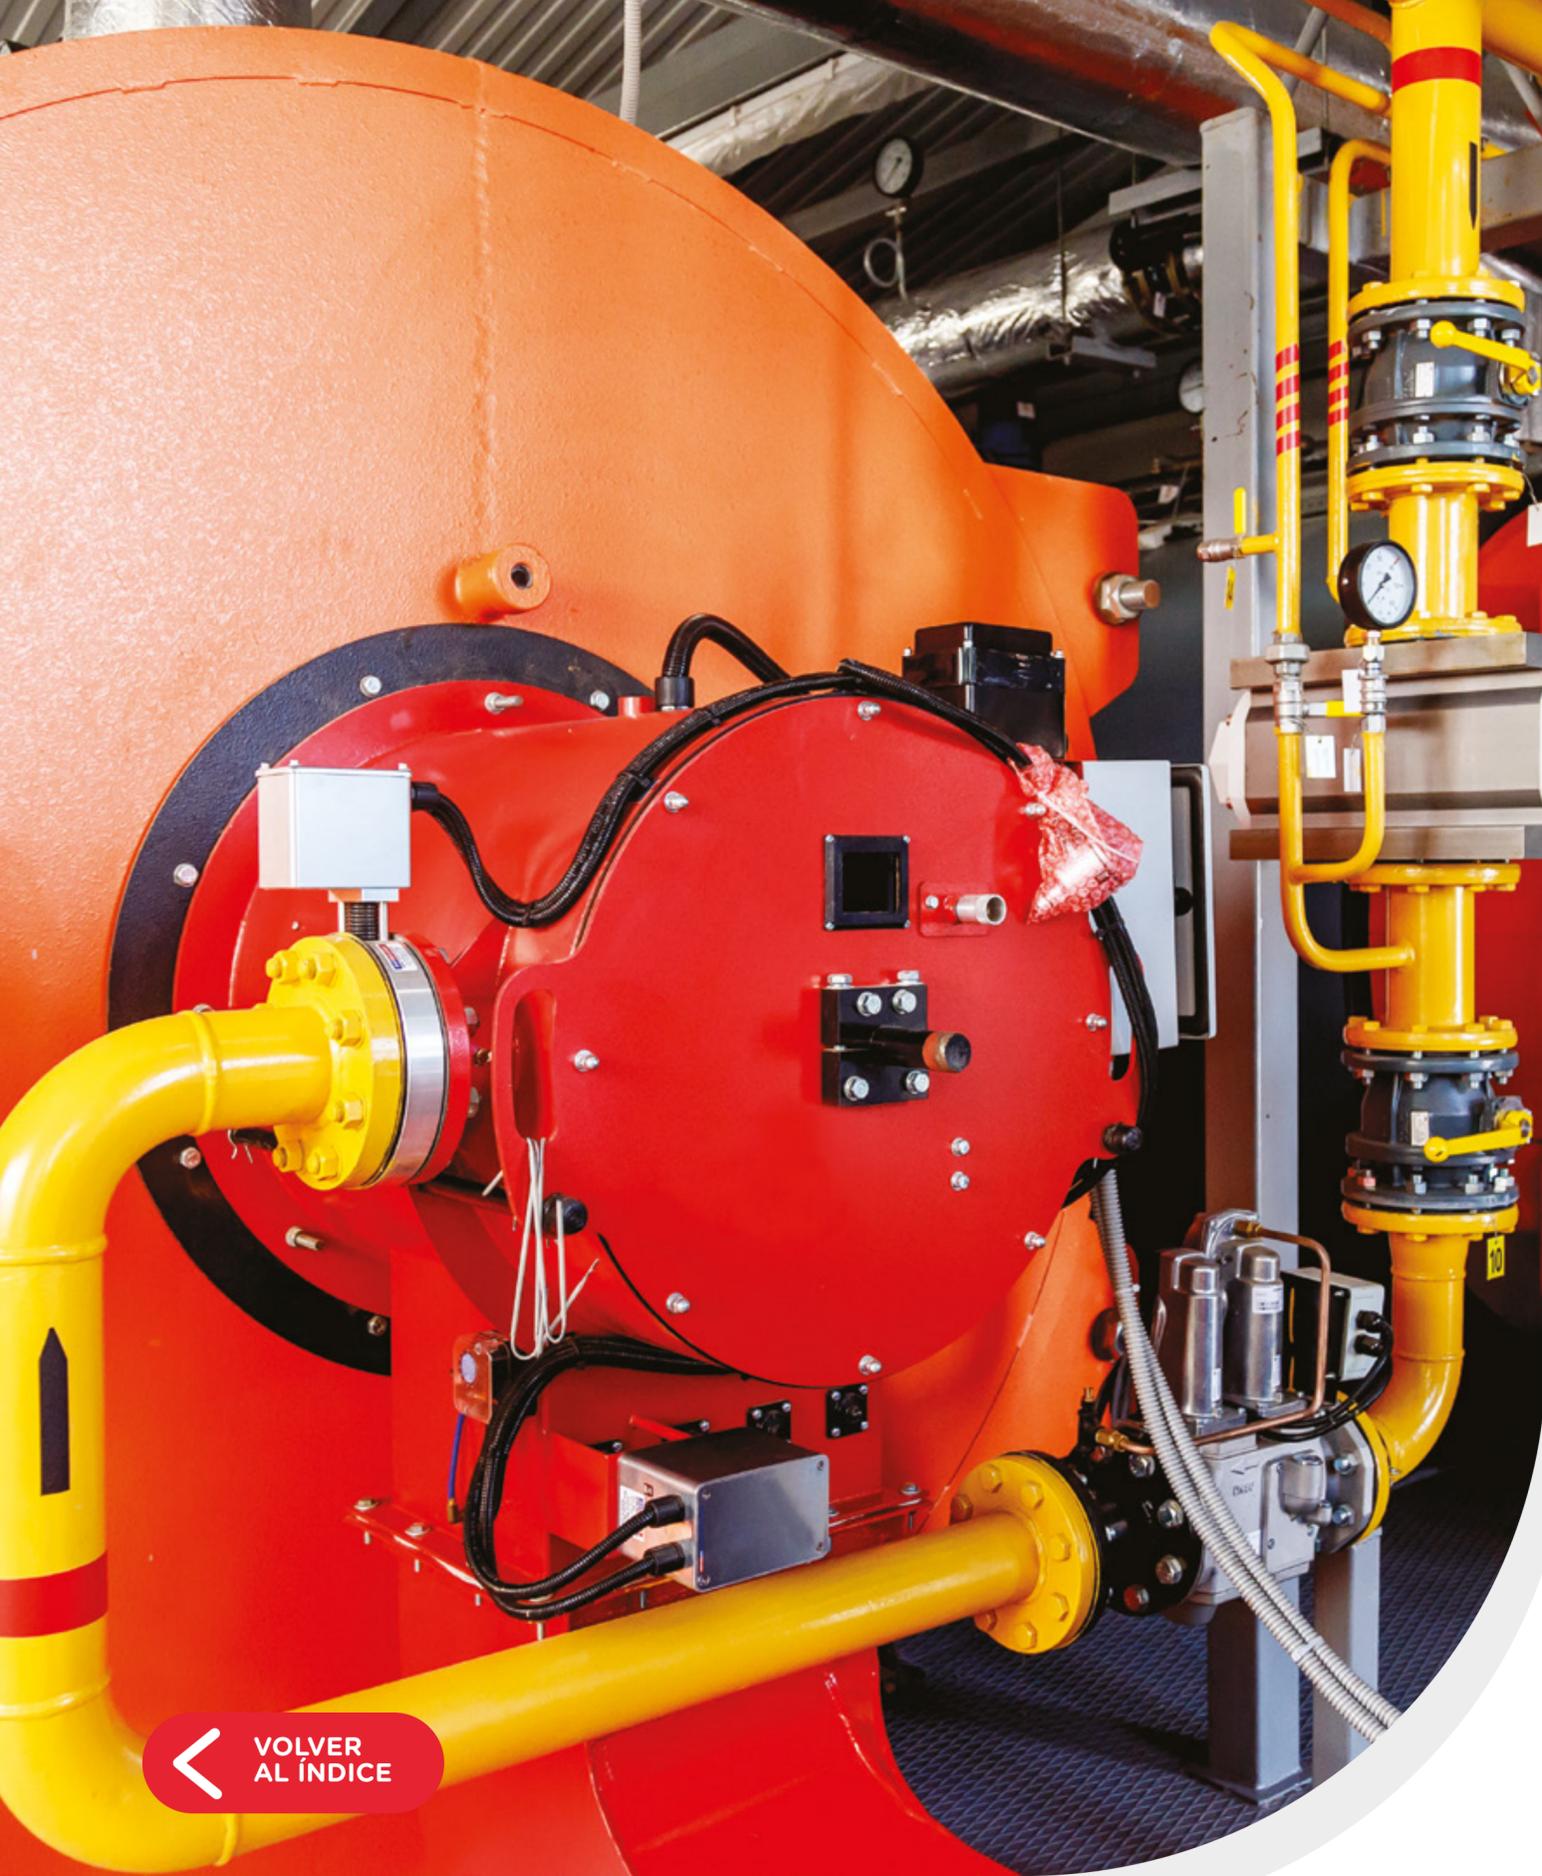

Introducción

Los Productos Industriales desarrollados por **Pinturas Berel** representan una solución confiable a las necesidades del profesional en el mantenimiento industrial.

El portafolio industrial de **Pinturas Berel** cumple con los más estrictos estándares de calidad y cuentan con la certificación internacional de calidad **ISO 9000**.

PRIMARIOS



FONDO MANO TALLER L-3100

Fondo Anticorrosivo



Para Exteriores



Para Interiores



Base Solvente



Secado Rápido

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Buena protección a la corrosión. · Disponible en colores: Gris y Blanco. · Excelente flexibilidad y gran adhesión. · Rendimiento 10-11 m²/L*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Ideal como primera mano en superficies metálicas de hierro o acero. · Su principal uso es en estructuras metálicas, brindando una buena protección a la corrosión mientras recibe un producto de acabado.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)



NOXID L-5500

Fondo Anticorrosivo



Para Exteriores



Para Interiores



Base Solvente

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Alta resistencia contra la corrosión. · Gran flexibilidad. · Gran adhesión. · Fácil de aplicar. · Rendimiento 10-13 m²/L*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Se recomienda como primera mano para superficies metálicas de hierro o acero en la que se aplicará una pintura de acabado. · Ideal en interiores o exteriores donde se requiere una alta protección contra la corrosión. · Se puede usar en estructuras, marcos, puertas, tanques, tuberías, etc.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)



ESMALTES



BIOMETAL L-4200

Esmalte Acrílico Base Agua



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Brillante



Base Agua



Secado Rápido

VENTAJAS

- Se aplica directo al metal.
- Esmalte ecológico de alto brillo.
- Gran resistencia al exterior.
- Libre de plomo y metales pesados.
- Rendimiento 6-8 m²/L*.

USOS

- Ideal para áreas en donde se requiera un producto ecológico, libre de olor a solventes, de alto brillo y larga duración.
- Se puede aplicar sobre superficies de fierro o madera.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)



[VOLVER AL ÍNDICE](#)

ESMALTES



BERALKID L-400

Esmalte Alquidálico Anticorrosivo



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Brillante



Más de 900 Colores



Base Solvente



Secado Rápido

VENTAJAS

- Excelente resistencia a la intemperie.
- Gran rendimiento.
- Excelente brillo, brochabilidad y nivelado.
- Secado en 2 horas.
- Rendimiento 10-12 m²/L*.

USOS

- Ideal para áreas en donde se requiera un producto de alto brillo y larga duración.
- Se puede aplicar sobre todo tipo de superficies de fierro o madera.
- Especialmente diseñado para mantenimiento industrial de tuberías, pasamanos, tanques, maquinaria, láminas metálicas al exterior, etc.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)

VOLVER AL ÍNDICE

6 | Industrias



ESMALTES



BERALKID METÁLICO L-4050

Esmalte Alquidático Anticorrosivo



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Metálico



Acabado Semimate



Base Solvente



Secado Rápido

VENTAJAS

- Secado en 2 horas.
- Alta Duración.
- Alta Adhesión.
- 14 colores por sistema de igualación.
- Excelente brochabilidad y nivelado.
- Rendimiento 7 - 9 m²/L*.

USOS

- Ideal para aplicarse sobre todo tipo de superficies debidamente preparadas de hierro, acero, madera, yeso o cemento.
- Se recomienda para pintar puertas, barandales, ventanas, rejas metálicas o cualquier otro elemento decorativo.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:


[Consulta aquí](#) 

 VOLVER AL ÍNDICE

7 | Industrias



ESMALTES



SUMMA L-600

Esmalte Alquidálico Anticorrosivo

- 
Para Exteriores
- 
Para Interiores
- 
Acabado Brillante
- 
Más de 900 Colores
- 
Base Solvente
- 
Secado Rápido



SUMMA MATE 674 · SEMIMATE 6070 · SATIN 673

Esmalte Alquidálico Anticorrosivo

- 
Para Interiores
- 
Acabado Mate
- 
Acabado Semimate
- 
Acabado Satín
- 
Base Solvente
- 
Secado Rápido

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Más de 900 colores. · Secado en 30 minutos. · Alta resistencia a la intemperie. · Gran adhesión y dureza. · Excelente Brillo. · Rendimiento 4.5-9.5 m²/L*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Ideal para áreas en donde se requiera un producto de alto brillo y secado rápido. · Se recomienda para pintar todo tipo de superficies debidamente preparadas de fierro, acero, madera, yeso o cemento.

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Más de 900 colores. · Secado en 30 minutos. · Alta resistencia a la intemperie. · Gran adhesión y dureza. · Excelente Brillo. · Rendimiento 4.5-9.5 m²/L*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Ideal para áreas en donde se requiera un producto de alto brillo y secado rápido. · Se recomienda para pintar todo tipo de superficies debidamente preparadas de fierro, acero, madera, yeso o cemento.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

Consulta aquí 

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

**SUMMA 674
Consulta aquí** 
**SUMMA 6070
Consulta aquí** 
**SUMMA 673
Consulta aquí** 

 **VOLVER AL ÍNDICE**



ESMALTES



QUALIK L-7300

Esmalte Alquidálico Anticorrosivo



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Brillante



Base Solvente

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none">· Gran rendimiento.· Excelente brillo, brochabilidad y nivelado.· Secado en 3 horas.· Rendimiento 7-9m²/L*.	<ul style="list-style-type: none">· Se recomienda para aplicar sobre superficies debidamente preparadas de hierro, madera, mampostería, etc.· Puede aplicarse con brocha de pelo o con pistola de aire.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



ESMALTES



ESTIRENADO L-5400

Esmalte Alquidial Modificado



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Brillante



Base Solvente



Secado Ultra Rápido

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none">· Secado ultra rápido en 10 minutos.· Excelente brillo y dureza.· Rendimiento 7-9 m²/L*.	<ul style="list-style-type: none">· Ideal para aplicaciones en donde el tiempo de secado sea un factor primordial.· Se puede aplicar sobre todo tipo de superficies de fierro o madera.· Especialmente diseñado para estructuras, racks, anqueles, tanques de gas, etc.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)



[VOLVER AL ÍNDICE](#)



ESMALTE AUTOMOTIVO



ESMALTE AUTOMOTIVO

Verde JD 908 | Amarillo Cat 936



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Brillante



Base Solvente



Secado Medio

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Gran resistencia a la intemperie. · Cumple con los colores de maquinaria agrícola. · Esmalte alquidálico de alto brillo. · Secado 4 horas. · Rendimiento 8-9 m²/L*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Ideal para mantenimiento de maquinaria agrícola como tractores, retroescavadoras, taladros, etc. · Carroceros, redilas que requieren alto brillo y gran duración.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)

[VOLVER AL ÍNDICE](#)

PINTURA DE TRÁNSITO



PINTURA DE TRÁNSITO

BLANCO 23 Y 110043 | AMARILLO 17 Y 110047



Para Exteriores



Productos Varios



Secado Ultra Rápido



PINTURA DE TRÁNSITO BASE AGUA

BLANCO 4523 | AMARILLO 4517



Para Exteriores



Base Agua



Secado Ultra Rápido

VENTAJAS

- Seca en 5 minutos.
- Gran duración en líneas de tránsito.
- Gran adhesión y resistencia a la abrasión sobre superficies de asfalto o concreto.
- Pintura a base de hule clorado.
- Rendimiento: 1) 25-30 mts lineales a espesor de 12 a 14 mils, en película húmeda de 10 cm de ancho*.
- 2) 2.5-3.0 m²/L con brocha y/o pistola de espesor de 12 a 14 mils en película húmeda*.

USOS

- Ideal para aplicación de líneas de tránsito en interiores y en exteriores.
- Especialmente diseñado para delimitar áreas y pasillos en el mantenimiento industrial.
- Señalamiento para carreteras y avenidas.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)

VENTAJAS

- Seca en 7 minutos.
- Gran duración en líneas de tránsito.
- Gran adhesión y resistencia a la abrasión sobre superficies de asfalto o concreto.
- Pintura base agua formulada con resinas 100% acrílicas.
- Rendimiento: 1) 25-30 mts lineales a espesor de 12 a 14 mils, en película húmeda de 10 cm de ancho*.
- 2) 2.5-3.0 m²/L con brocha y/o pistola de espesor de 12 a 14 mils en película húmeda*.

USOS

- Ideal para aplicación de líneas de tránsito en interiores y en exteriores.
- Especialmente diseñado para delimitar áreas y pasillos en el mantenimiento industrial.
- Recomendado para el señalamiento horizontal y de seguridad sobre pavimentos de concreto o asfalto.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)

[VOLVER AL ÍNDICE](#)

DRY FOG



DRY FOG 5473

Esmalte Alquidático



Para Interiores



Acabado Mate



Base Solvente



Secado Ultra Rápido



DRY FOG 4271 · 4273

4271 | Recubrimiento Base Agua Blanco
4273 | Recubrimiento Acrílico Base Agua Blanco



Para Interiores



Acabado Mate



Base Agua



Secado Ultra Rápido

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Gran durabilidad. · Gran rendimiento. · Secado en 5 minutos. · Mayor facilidad de limpieza al caer completamente seca. · Acabado base solvente para interiores. · Rendimiento 4-6 m²/L*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Recomendado para aplanados en interiores de yeso o mortero que van a ser pintados con pinturas emulsionadas de cualquier tipo.

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Gran rendimiento. · Secado en 10 minutos · Mayor facilidad de limpieza al caer completamente seca. · Rendimiento 6-7 m²/L de la mezcla diluida*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Ideal para estructuras, naves industriales y comerciales en donde se requiera que el sobre esreado llegue al suelo completamente seco con el fin de que sea removido con facilidad.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)


*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[4271 Consulta aquí](#)

[4273 Consulta aquí](#)

[VOLVER AL ÍNDICE](#)

ALUMINIO



PINTURA DE ALUMINIO 150

Oleorresinoso
Especificación PEMEX RE-30 Tipo A

- 
Para Exteriores
- 
Acabado Brillante
- 
Base Solvente
- 
Secado Medio



PINTURA DE ALUMINIO 9150

Alta Temperatura
Especificación PEMEX RE-30 Tipo B

- 
Acabado Satinado
- 
Base Solvente
- 
Secado Curado a 250°C por 30 min.

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Resiste temperaturas de hasta 250°C. · Gran protección anticorrosiva. · Alta reflexión a la luz y al calor del sol. · Rendimiento 11-12.5 m²/L*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Se recomienda para aplicar en tanques de almacenamiento, tuberías, estructuras y techos de lámina en donde se requiera lograr un interior más fresco.

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Incrementa el poder cubriente y rendimiento de la pintura. · Alta resistencia al lavado y a la alcalinidad (salitre). · Rendimiento 6-7 m²/L de la mezcla diluida*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Se recomienda para aplicar en todo tipo de superficies metálicas de fierro o acero. · Ideal para chimeneas metálicas, calderas, mofles, intercambiadores de calor, entre otros.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#) 

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#) 

EPÓXICOS



ACABADO EPÓXICO BRILLANTE L-5900

Catalizado Tipo RA-21
Especificación PEMEX RE-21



Para Interiores

Acabado Brillante

Pisos

Acero

Resistencia Química

Base Solvente

Secado Medio

VENTAJAS

- Libre de metales pesados.
- Gran adhesión y dureza.
- Gran resistencia química a ácidos, alcalis y gasolina.
- Pintura de dos componentes de alto brillo para interiores.
- Rendimiento 5 m²/L a 5 mils secas*.

USOS

- Ideal para la aplicación en pisos de interiores, así como estructuras metálicas que están expuestas a ambientes muy corrosivos.
- Se puede aplicar sobre todo tipo de superficies de fierro o concreto.
- Especialmente diseñado para mantenimiento industrial de pisos y para dar alta protección contra la corrosión en superficies de fierro.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



PRODUCTOS ALTO DESEMPEÑO



PRIMARIO EPÓXICO RP-6 MODIFICADO 5800

Altos Sólidos
NRF-053-PEMEX



Para Interiores Acabado Satinado Pisos Acero Resistencia Química Base Solvente



AUTOIMPRIMANTE EPÓXICO RA-26 MODIFICADO 5300

Altos Sólidos
NRF-053-PEMEX



Para Interiores Acabado Satinado Pisos Acero Resistencia Química Base Solvente

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Excelente resistencia contra la corrosión. · Fácil Aplicación. · 2 Componentes. · Color Blanco · Relación de mezcla 1:1. · Rendimiento 7.3 m²/L a 4 mils secas*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Como primera mano en superficies de metal y concreto tales como; Tanques al exterior, plantas de tratamientos de agua, refinерías, estructuras metálicas, tuberías, plataformas, talleres de maquilado, plantas químicas.

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Fácil Aplicación. · Excelente resistencia. · Autoimprimante. · 2 Componentes. · Relación de mezcla 1:1. · Rendimiento 7.3 m²/L a 4 mils secas*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Para uso en superficies de metal y concreto tales como; Tanques al exterior, plantas de tratamientos de agua, refinерías, estructuras metálicas, tuberías, plataformas, talleres de maquilado, plantas químicas.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)



*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)





PRODUCTOS ALTO DESEMPEÑO



ACABADO POLIURETANO RA-28 MODIFICADO 5200

Altos Sólidos
NRF-053-PEMEX



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Brillante



Pisos



Acero



Resistencia Química

VENTAJAS

- Excelente adhesión.
- Excelente resistencia a la corrosión.
- Gran resistencia a la intemperie.
- Relación de mezcla 4:1.
- Rendimiento 8.5 m²/L a 3 mils secas*.

USOS

- Ideal para superficies de metal y concreto como; Tanques al exterior, estructuras metálicas, refinерías, tuberías de proceso, complejos petroquímicos, talleres de maquilado, plantas químicas.
- Donde se requiera alta duración del brillo al exterior.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)



[VOLVER AL ÍNDICE](#)

PRODUCTOS ALTO DESEMPEÑO



ACABADO POLIURETANO RA-28 TRANSPARENTE 5200


Modificado de Altos Sólidos
NRF-053-PEMEX-2006

- 
Para Exteriores
- 
Para Interiores
- 
Acabado Brillante
- 
Pisos
- 
Acero
- 
Resistencia Química

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Ideal como recubrimiento. · Excelente resistencia a la intemperie. · Alta protección y durabilidad. · Relación de mezcla 4:1. · Rendimiento 7.9 m²/L a 3 mils secas*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Para uso en superficies de metal y concreto tales como: Tanques al exterior, estructuras metálicas, refinerías, tuberías de proceso, complejos petroquímicos, talleres de maquilado, plantas químicas.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#) 

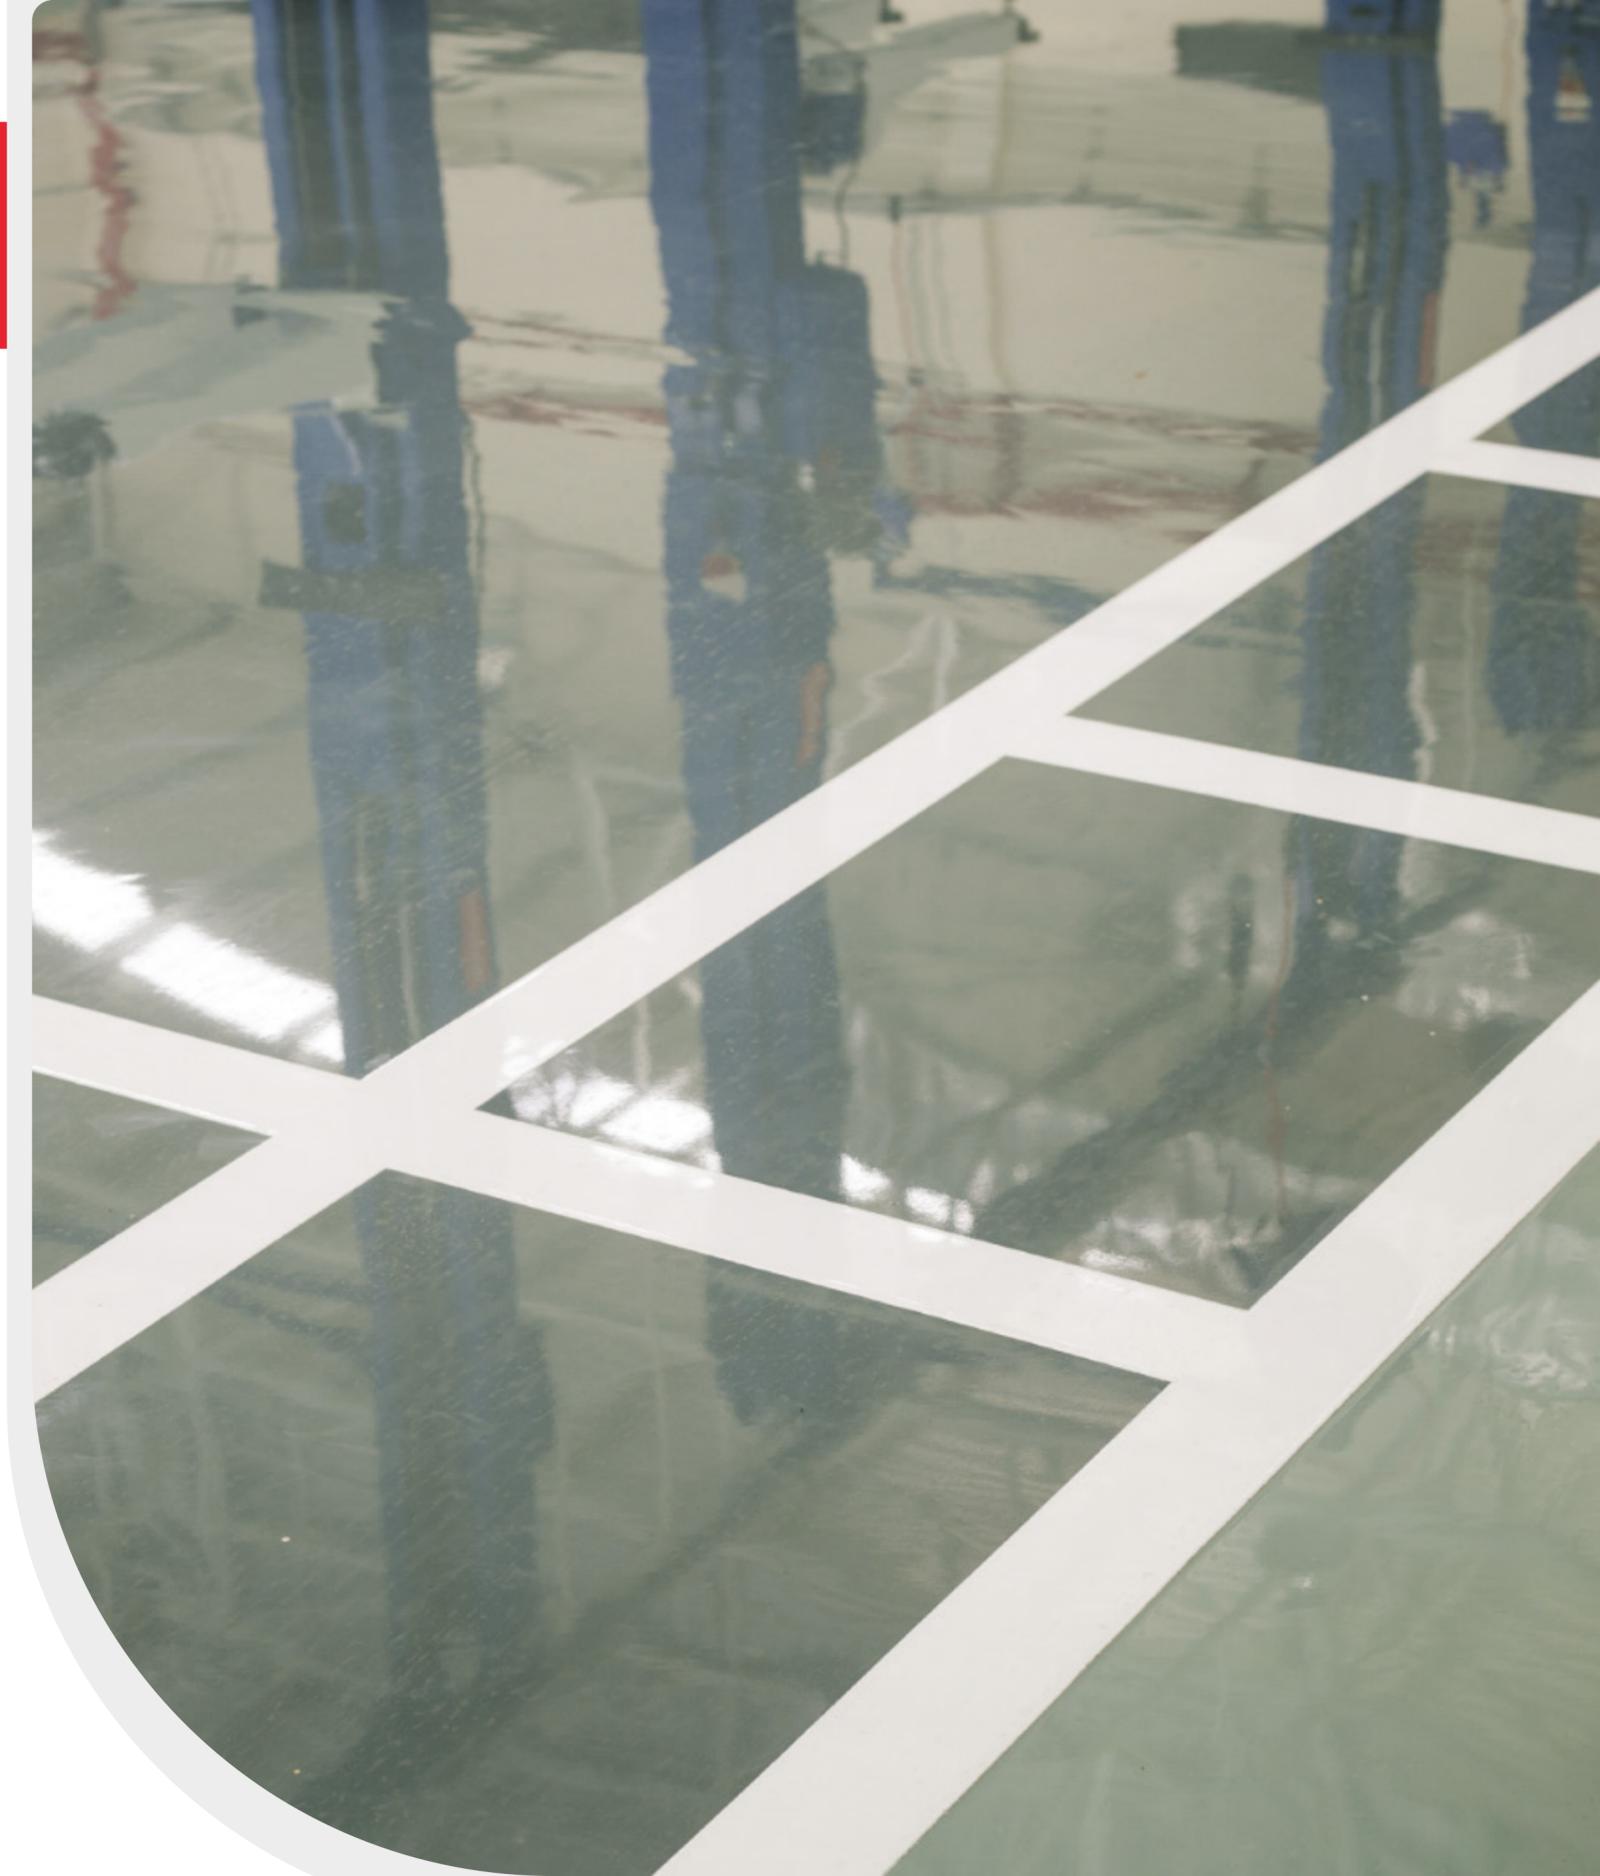



CHIHUAHUA

Mercurio No. 3103 Col. Satélite,
C.P. 31110, Chihuahua, Chihuahua
Tel. (614) 421 2249

GUADALAJARA

Río Conchos No. 1739 Fracc. Ind. El Rosario,
C.P. 44890, Guadalajara, Jalisco
Tel. (33) 3639 5201

HERMOSILLO

Rama Blanca No. 10 Cuartel Ferrocarril,
Col. Nueva Estación, C.P. 83160, Hermosillo, Sonora
Tel. (662) 215 5728

LEÓN

Blvd. Juan José Torres Landa No. 4704, Interior "J",
Col. Cerrito de Jerez, C.P. 37530, León, Gto.
Tel. (477) 707 0161

MÉXICO

Calle 16 de Sep. No. 100-A Bodega
5, Col. Los Reyes Iztacala, C.P.
54090, Tlalnepantla, Edo. de México
Tel. (55) 5816 1567

Av. Cuauhtémoc #2091, Col. Ayotla,
Ixtapaluca, Edo. de México
Tel. (55) 9035 9490 | 9035 9491

PUEBLA

Río Lerma No. 10 Nave 5, San Lorenzo Almecatla,
C.P. 72710, Cuautlancingo, Puebla
Tel. (222) 221 2678 | 221 2261 | 221 2425

MONTERREY

Carr. a Villa de García km 2.7 Apdo. Post. 52,
C.P. 66350, Santa Catarina, N.L.
Tel. (81) 8399 2173

VILLAHERMOSA

Av. Laguna de las Ilusiones S/N Bodega Nave E.
Col. Lagunas, C.P. 86019, Villahermosa Centro, Tabasco
Tel. (993) 166 2519

TIJUANA

Blvd. Alejandro Humboldt, No. 17610-E, Col. Garita de
Otay, C.P. 22430, Tijuana, Baja California
Tel. (664) 647 5817

BEREL CERCAS DE TI

 **Ubica tu tienda**



SÍGUENOS /Grupoberel



VISÍTANOS EN

www.berel.com.mx



ASESORÍA TÉCNICA
Tel. 800 834 2300

ATENCIÓN COMERCIAL
Tel. 800 830 1800